


Cemux LENOBOX --- Specifikace

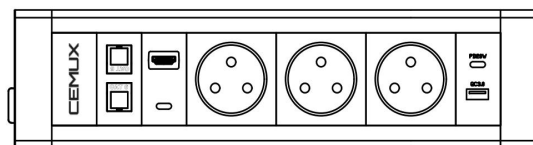

Materiál	Kovová slitina hliníku + plast odolný vůči ohni
Typ montáže	Montáž do stolu
Rozměry	309Š x 81H x 43V mm
Moduly	3 francouzské elektrické zásuvky, 1 PD20W USB A+C rychlonabíječka, 2 Cat6 datové (internet), 1 HDMI + USB C datový port
Napájecí kabel	2 metry s 2kolíkovou CE zástrčkou; 1,5 metru ostatních kabelů
Jmenovité napětí	AC 230V ~
Jmenovitý proud	10A
Jmenovitý výkon	2300W
Cat 6 data kabel	250 MHz až 10 Gbps
HDMI	HDMI 2.0 až 4K @60Hz
USB C data	USB 3.1 verze s šířkou pásma až 10G, podporuje 4K vysoké rozlišení audio a video
PD 20W USB nabíječka	▪ Maximální výstup 20W ▪ Typ A: <i>podporuje</i> 5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1.5A ▪ Typ C: <i>podporuje</i> 5V = 3A, 9V = 2.22A, 12V = 1.67A ▪ Typ A + Typ C: 5V = 1.5A každý ▪ Typ A je kompatibilní s QC2.0 QC3.0 AFC DCP1.5A APPLE 2.4A ▪ Typ C kompatibilní s PD2.0 QC2.0 QC3.0 APPLE 2.4A DCP1.5A FCP ▪ Ochrana proti zkratu ▪ Ochrana proti přetížení proudem ▪ Ochrana proti přepětí
Napětí	DC3000V10mA 10S
Provozní teplota	0°C - 40°C (32°F - 104°F)