



Spodní klopna LINK s tlumením při otevření i zavření

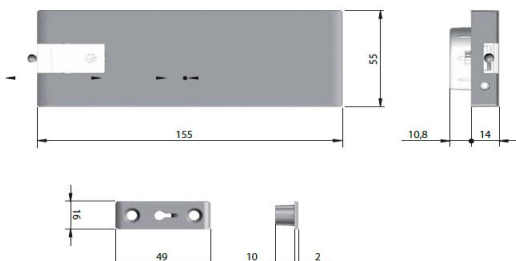

nosnost až 9kg
 doporučujeme použít se závěsem Kimana
 sílu výklopu není možné nastavit je
 pevně daná

VRTACÍ SCHEMA

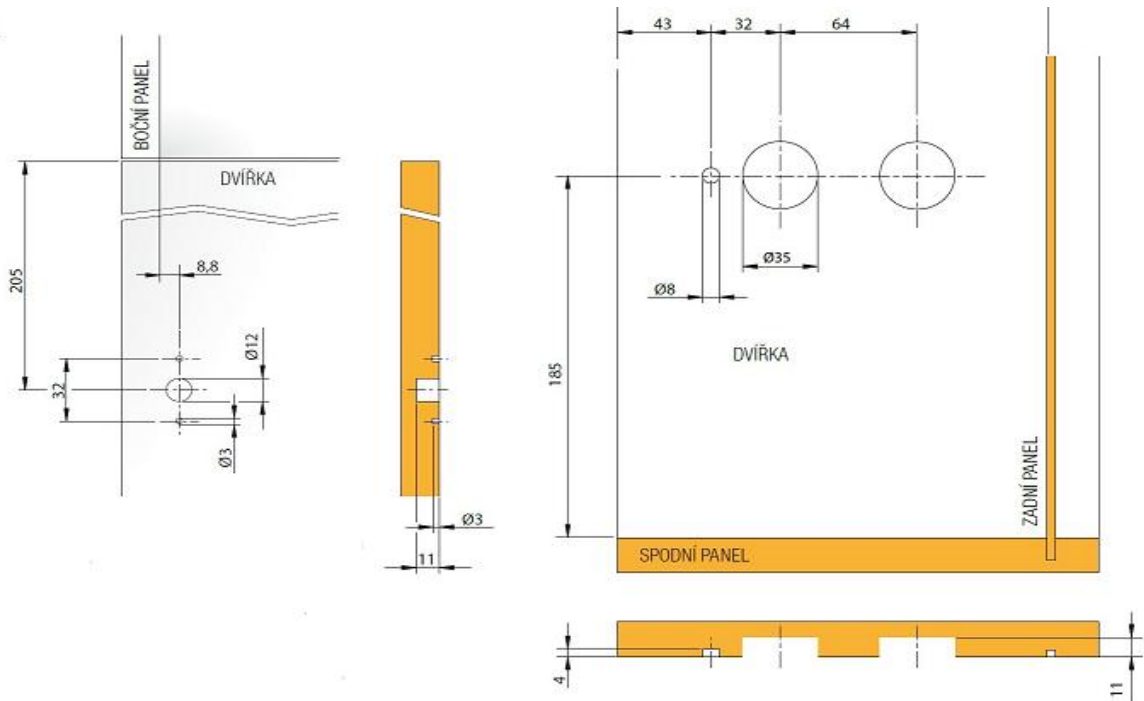

„LINK“ POMOČNÍK PRO OBJEDNÁNÍ (ověřeno při použití závěsů kimana)

kg	Výška dřeví (mm)																			
	250		275		300		325		350		375		400		425		450		480	
1,75	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	A262	A262	A262	A262	A262	A262
2,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	A262	A262	A262	A262	A262	N262
2,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	A262	N262	A262	N262	A262	U262
2,50	*	*	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	N262	A262	U262	AL280	
2,75	*	*	A262	A262	A262	A262	A262	U262	A262	N262	A262	N262	A262	U262	A262	U262	A262	U262	AL280	
3,00	A262	A262	A262	A262	A262	N262	A262	N262	A262	N262	A262	U262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	AL280	
3,25	A262	A262	A262	N262	A262	N262	A262	N262	A262	N262	A262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	U262	AL280	
3,50	A262	A262	A262	N262	A262	N262	A262	N262	A262	N262	A262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	
3,75	A262	N262	A262	N262	A262	U262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	U262	U262	N262	U262	N262	U262	AL280	
4,00	A262	N262	A262	U262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	N262	AL262	U262	AL280	U262	AL280	
4,25	A262	N262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	U262	U262	U262	AL280	
4,50	A262	U262	A262	U262	N262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	
4,75	A262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	
5,00	N262	U262	N262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	
5,25	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	
5,50	N262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	
5,75	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	
6,00	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	
6,25	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	
6,50	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ335	
6,75	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ335	
7,00	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ335	
7,50	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ335	
8,00	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	
8,25	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AL280	
8,50	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AL280	
8,75	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AL280	
9,00	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AL280	

V
á
h
a
d
v
e
ř
í

Rozsah výška/váha pokrývají následující 4 kiopty:
- A262
- N262
- U262
- AL280
(uspokojí 80-85% požadavků)

Přidáním následujících dvou kódů obsáhnete 100% požadavků:
- AQ300
- AQ335