





Světelná police LED 12V typ SP – N1029

Děkujeme Vám za nákup tohoto výrobku a věříme, že s ním budete plně spokojeni.

12V CE IP40

Balení obsahuje tyto komponenty:


- 1) 1x sada LED pásků
- 2) 1x přísvavka pro vyjmutí horního skla
- 3) 3x kotvicí šrouby s hmoždinkami pro uchycení světelné police (u polic kratších než 600 mm pouze 2 ks)
- 4) 3x podložka 25x60x5 (u polic kratších než 600 mm pouze 2 ks)
- 5) 1x Al rámeček světelné police
- 6) 2x sklo

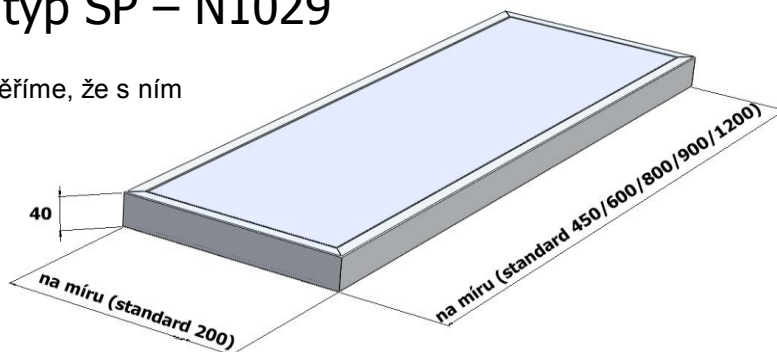


Varování!

- 1) **Před montáží si důkladně přečtěte tento návod.**
- 2) Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru obytných prostor. Není určen pro instalaci do dílen, koupelen, průmyslových provozů apod. Výrobek nesmí být umístěn v prašném prostředí.
- 3) Instalaci police provádějte vždy přesně podle tohoto návodu. Jakákoliv nesprávná instalace může mít za následek uvolnění police a její pád, úraz elektrickým proudem apod. Instalaci světe zkušebnímu elektrikáři.
- 4) Použité svítidlo je koncipováno na napětí 12V DC, tyto hodnoty nesmí být překročeny. Napájecí zdroj 12V nemusí být součástí balení.
- 5) Je **přísně zakázáno jakýmkoli způsobem rozebírat svítidlo, zasahovat do jeho elektroinstalace či měnit vnitřní součástky!**
- 6) Z bezpečnostních důvodů světe instalaci napájecího zdroje 12V zkušebnímu elektrikáři.
- 7) Pokud pozorujete zvláštní chování police (svítidla) při jeho provozu, neváhejte a zařízení ihned odpojte z elektrické sítě a kontaktujte svého dodavatele.
- 8) **Max. nosnost světelné police je 10 kg na 1 metr šířky police.**


Schéma zapojení:

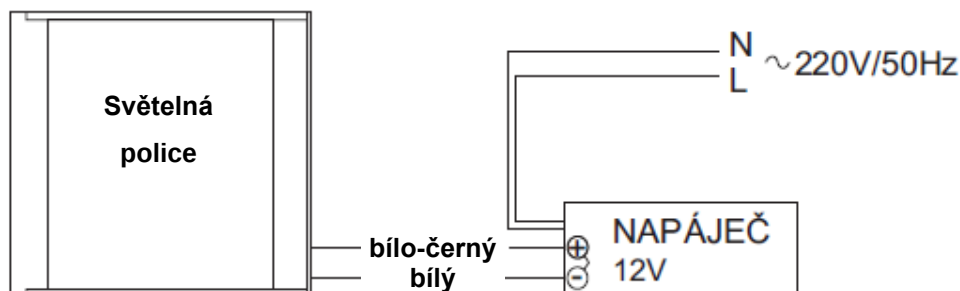






Návod na montáž světelné police:

- 1) Ujistěte se, že je balení kompletní a zda máte všechny potřebné komponenty (šrouby, nářadí, podložky).
- 2) Rozbalte světelnou polici a odejměte horní sklo (sklo je volně položeno).
- 3) Ujistěte se, že zařízení není připojeno k elektrické síti.
- 4) Na místo kde má být umístěna světelná police vyvrtejte díry pr. 10 mm dle roztečí na obrázku č.1 a naklepejte přiložené hmoždinky. Dále:
 - A) Dodané kotvící šrouby z poloviny přišroubujte do předem vyvrtané díry, v které je umístěna hmoždinka dle obrázku č. 2
 - B) Světelnou polici zavěste na šrouby.
 - C) Mezi šroub a profil světelné police vložte podložku, která je součástí balení.
 - D) Pevně dotáhněte všechny šrouby, čímž zajistíte polohu světelné police.
- 7) Ujistěte se, že žádná komponenta nezůstala v prostoru mezi spodním a horním sklem.
- 8) Horní sklo opatrně položte do původní polohy.
- 9) Připojte světelnou polici k elektrické síti.

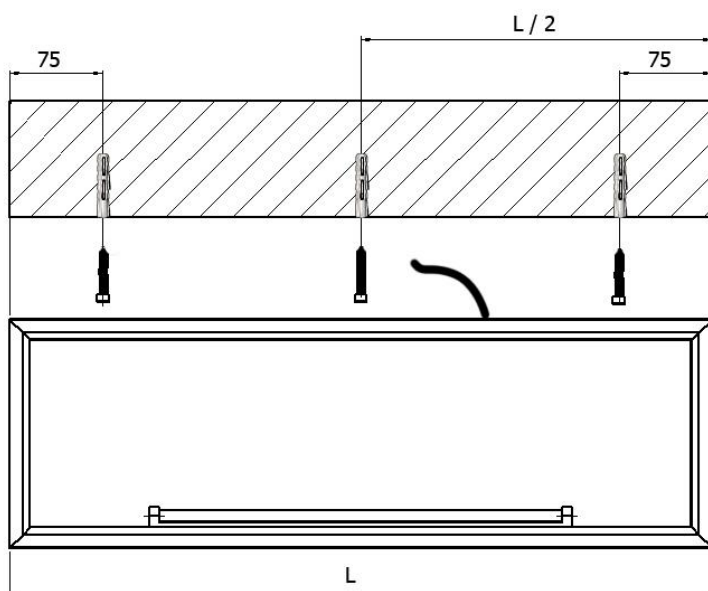

Obr. 1

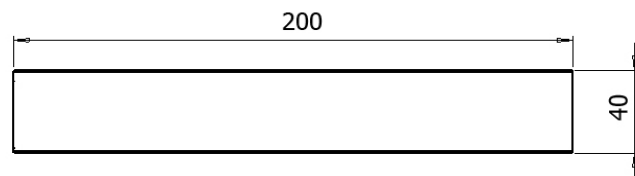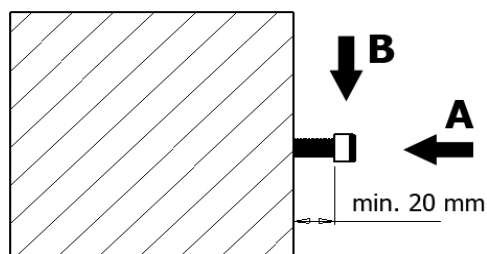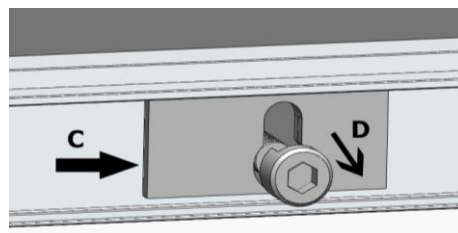

Obr. 2



Dbejte na čistotu životního prostředí:

Při vyhazování obalu proveďte roztřídění částí z papírů, kartonu, umělé hmoty nebo jiných materiálů a vyhodte je do zvláštních příslušných sběrných nádob.