




Světelná police typ SP – N1019

Děkujeme Vám za nákup tohoto výrobku a věříme, že s ním budete plně spokojeni.

CE IP40

Balení obsahuje tyto komponenty:

- 1) 1x fluorescenční světelná trubice
- 2) 1x přísavka pro vyjmutí horního skla
- 3) 3x kotvící šrouby s hmoždinkami pro uchycení světelné police
- 4) 3x podložka 25x60x5 (u polic kratších než 600 mm pouze 2 ks)
- 5) 1x Al rámeček světelné police
- 6) 2x sklo






Varování!

- 1) **Před montáží si důkladně přečtěte tento návod.**
- 2) Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru obytných prostor. Není určen pro instalaci do dílen, koupelen, průmyslových provozů apod. Výrobek nesmí být umístěn v prašném prostředí.
- 2) Instalaci police provádějte vždy přesně podle tohoto návodu. Jakákoliv nesprávná instalace může mít za následek uvolnění police a její pád, úraz elektrickým proudem apod. Instalaci světe zkušenému elektrikáři.
- 3) Použité svítidlo je koncipováno na napětí 230V stříd., 50 Hz, tyto hodnoty nesmí být překročeny.
- 4) **Je přísně zakázáno jakýmkoli způsobem rozebírat svítidlo, zasahovat do jeho elektroinstalace či měnit vnitřní součástky!** (Výměna svítící trubice je popsána níže).
- 5) Z bezpečnostních důvodů světe instalaci zkušenému elektrikáři.
- 6) Pokud pozorujete zvláštní chování police (svítidla) při jeho provozu, neváhejte a zařízení ihned odpojte z elektrické sítě a kontaktujte svého dodavatele.
- 7) **Max. nosnost světelné police je 10 kg na 1 metr šířky police.**

Výměna zdroje světla / údržba:


- A) Výměnu svítidla provádějte **VŽDY** při vypnutém napájení pomocí hlavního vypínače!
- B) Výměnu je třeba provést podle přiloženého schématu:
 - 1) Odejměte horní sklo světelné police.
 - 2) Odejměte plastový ochranný kryt světelného zdroje.
Pootočením uvolněte světelnou trubici a povytáhněte ven ze zdroje světla.
Opačným postupem pak instalujte novou světelnou trubici.
 - 3) Horní sklo opatrně položte do původní polohy.
- D) K čištění používejte pouze jemné a suché textilní látky, nepoužívejte čisticí prostředky.

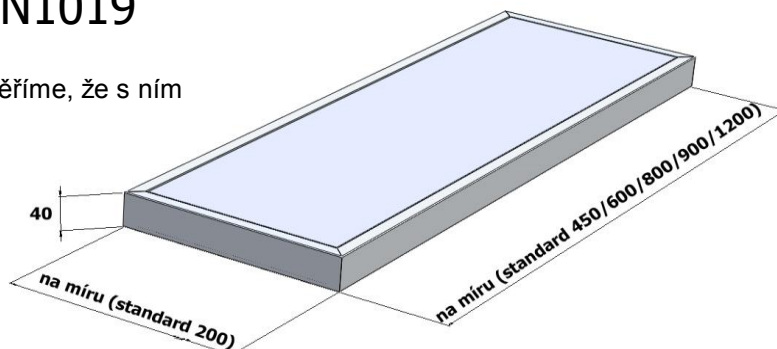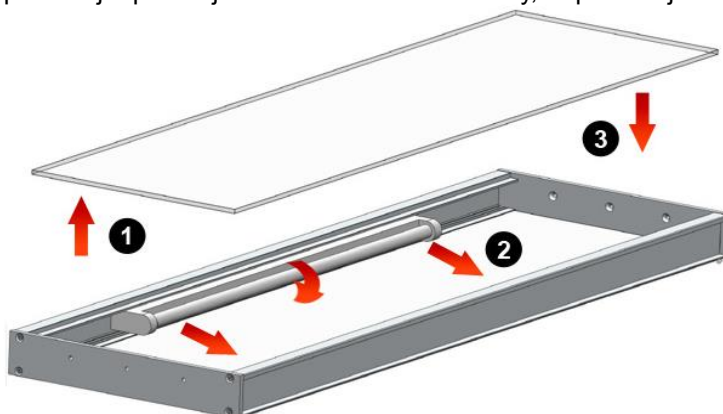





Návod na montáž světelné police:

- 1) Ujistěte se, že je balení kompletní a zda máte všechny potřebné komponenty (šrouby, nářadí, podložky).
- 2) Rozbalte světelnou polici a odejměte horní sklo (sklo je volně položeno).
- 3) Ujistěte se, že zařízení není připojeno k elektrické síti.
- 4) Na místo kde má být umístěna světelná police vyvrtejte díry pr. 10 mm dle roztečí na obrázku č.1 a naklepejte přiložené hmoždinky. Dále:
 - A) Dodané kotvící šrouby z poloviny přišroubujte do předem vyvrtané díry, v které je umístěna hmoždinka dle obrázku č. 2
 - B) Světelnou polici zavěste na šrouby.
 - C) Mezi šroub a profil světelné police vložte podložku, která je součástí balení.
 - D) Pevně dotáhněte všechny šrouby, čímž zajistíte polohu světelné police.
- 7) Ujistěte se, že žádná komponenta nezůstala v prostoru mezi spodním a horním sklem.
- 8) Horní sklo opatrně položte do původní polohy.
- 9) Připojte světelnou polici k elektrické síti.

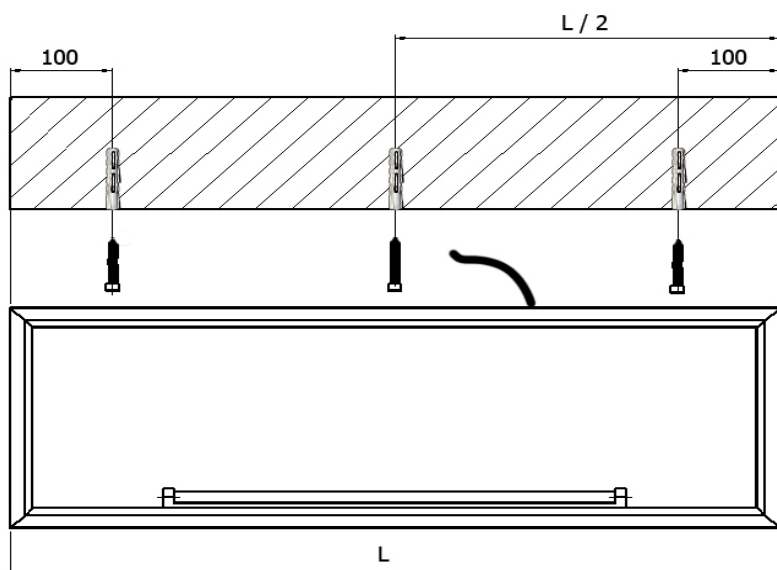

Obr. 1

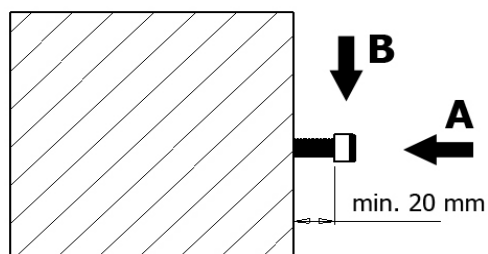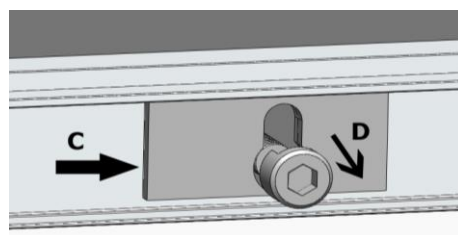

Obr. 2



Dbejte na čistotu životního prostředí:

Při vyhazování obalu proveďte roztřídění částí z papírů, kartonu, umělé hmoty nebo jiných materiálů a vyhodte je do zvláštních příslušných sběrných nádob.